uficell® Soft-Step

high XPS heat insulation

Soft-Step besteht aus einem hochwertigen, feuchtigkeitsunempfindlichen und feinzelligen XPS-Schaum für höchste Anforderungen an Druckstabilität, Wärmedämmung und Trittschallverbesserung.

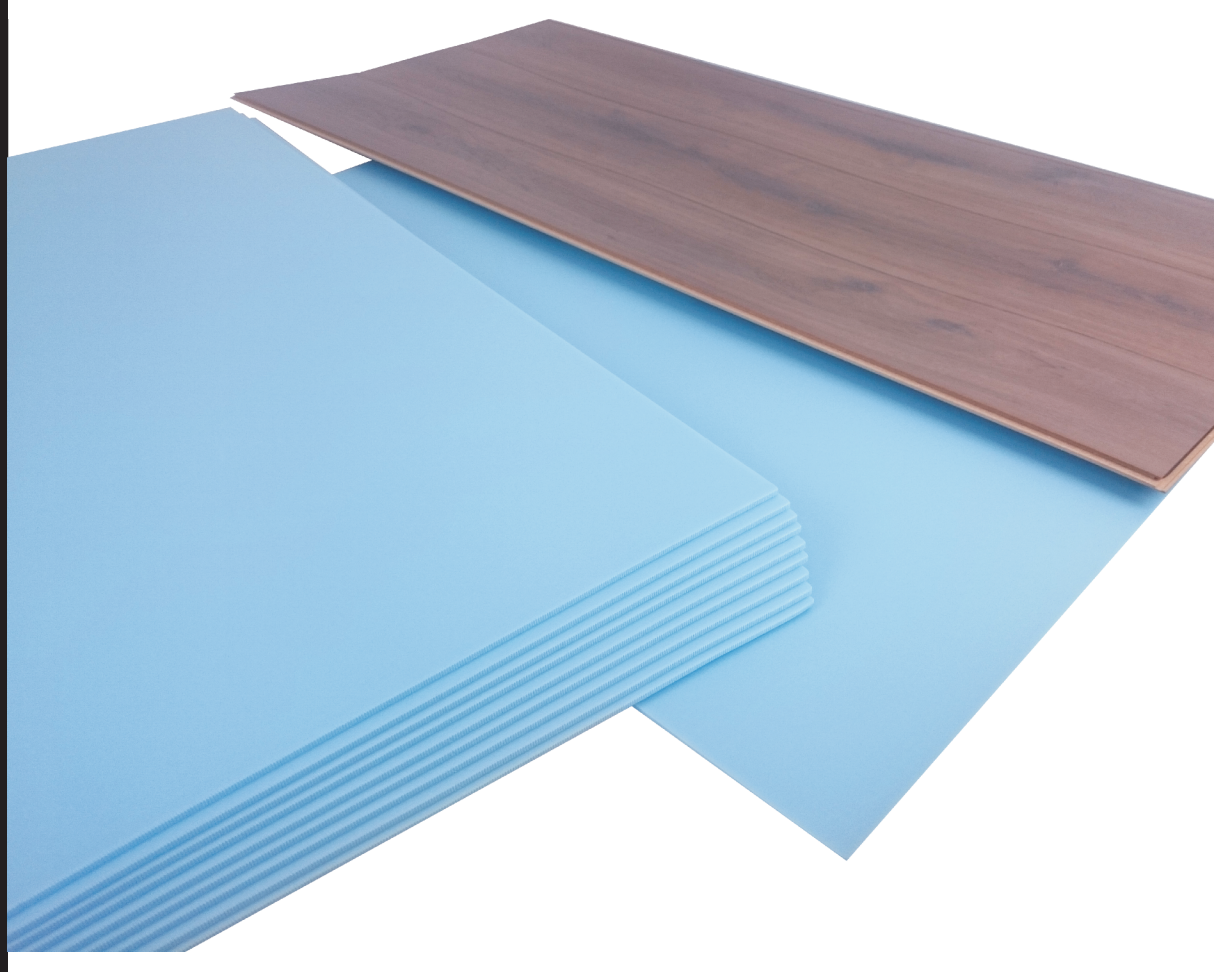

bis **20** dB(A) — Trittschallverbesserung

bis **18** % SoundDrumClass — Gehschallverbesserung

> **60** kPa — Druckstabilität

Gewicht **35** kg/m³ — Materialdichte

Wärmedurchlass-widerstand **0,14** m² K/W — Fußbodenheizung

INHALT:	10 m²
Stärke:	5 mm
Länge:	100 cm
Breite:	50 cm

- ***Sehr gute Wärmedämmung***
- ***extrem druckstabil bis 60 kPa***
- ***Sehr gute Trittschallverbesserung***
- ***verbessert Raumschallkomfort nachhaltig***
- ***Gleicht Bodenunebenheiten bis 3,5 mm aus***

4 018515 102283

Verlegung & besondere Hinweise

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Estrich oder Unterboden nach DIN 18365 eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist. Bei erhöhter Bau- bzw. Restfeuchte und generell bei allen mineralischen Unterböden (z.B. Estrich) wird die Verwendung einer mind. 0,2 mm starken PE-Folie (als Zubehör erhältlich) empfohlen. Die Soft-Step Platten sind auf ebenen und trockenen Untergrund zu verlegen, mit der glatten Seite nach oben. Die einzelnen Platten werden stumpf aneinander gestoßen. Die Stöße können anschließend mit einem Klebeband fixiert werden. Dadurch wird beim Verlegen des Oberbodens ein verschieben der einzelnen Platten verhindert. Das Zuschneiden der Platten in den Ecken und Wandbereichen erfolgt mit einer Schere oder einem Teppichmesser. Danach kann mit der schwimmenden Verlegung des Oberbodens begonnen werden.

UFI group®
united foam industries GmbH

United-Foam-Industries GmbH
Egerstr. 14
95199 Thierstein

Tel. 0 92 35 / 9 68 05-0
Fax 0 92 35 / 9 68 05-55
kontakt@ufi-group.de
www.ufi-group.de

Einsatzbereich:

Laminatböden		
bis 7 mm ● ● ● ○	8 mm ● ● ● ●	ab 8mm ● ● ● ●

3-Schicht Parkettböden		
Furnierparkett ca. 10 mm ● ● ● ●	Fertigparkett bis 15 mm ● ● ● ●	Fertigparkett ab 15 mm ● ● ● ●

Parkettböden	
2-Schicht Parkett ○ ○ ○ ○	Massiv-Holzdielen ○ ○ ○ ○

Vinylböden		
Vinylböden zum verkleben ○ ○ ○ ○	Vinylböden 4 - 5 mm ○ ○ ○ ○	Vinylböden ca. 10 mm ● ● ● ●

Korkfertigböden
● ● ● ●

Auslegware Teppich- / PVC- / Linoleumböden
○ ○ ○ ○

Art.-Nr.	10228
EAN 4018515	102283
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC):	3,5 mm
Druckfestigkeit (CS):	60 kPa
Wärmedurchlasswiderstand (R):	0,14 m² K/W
Trittschallminderung (IS):	20 dB
Brandverhalten (RTF):	E
Gehschallminderung (SDC):	bis 18 %

uficell® Soft-Step

Inhalt: 20 Platten (10 m²)

Format: 1000 x 500 x 5 mm

UFI group®
united foam industries GmbH

4 018515 102283